



AQUA CONTROLLER

Spécial Robot de traite



PRINCIPE

- L'aqua Controller est un système de mesure électronique par sonde qui permet de contrôler indirectement le taux d'acide peracétique dans l'eau de désinfection.
- Il est composé d'un boîtier électronique couplé à une sonde de mesure dont la valeur varie en fonction du taux d'acide peracétique dans l'eau.
- En cas de dérive de cette valeur, l'aqua Controller alerte l'éleveur par une alarme (voyant rouge par exemple).

Contrôle permanent de la désinfection du gobelet laveur !!

À SAVOIR :

AVANTAGES :



LA TRAITE ROBOTISÉ


- Utilise que 4 gobelets trayeurs pour environ 70 vaches, ce qui représente environ 175 traites par jour.
- Ces gobelets sont très souvent désinfectés à l'acide peracétique mais il n'y a pas de contrôle permanent du bon fonctionnement de la pompe doseuse.

CONSÉQUENCES SANITAIRES

- Une mauvaise désinfection peut contaminer rapidement tout le troupeau (mammites...) avec de lourdes conséquences financières (frais vétérinaire, perte de lait, etc.).

L'aqua Controller permet d'alerter en cas de :

- Défaut de fonctionnement de la pompe doseuse.
- Bidon vide
- By-pass ouvert par erreur.

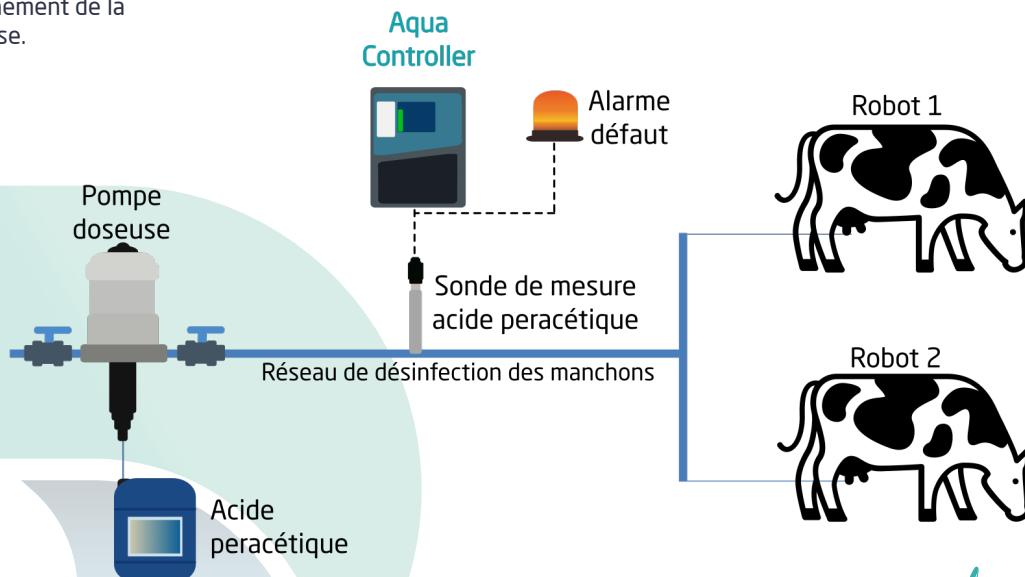

L'AQUA CONTROLLER NÉCESSITE UNE ALIMENTATION 230 VAC.

Exemple de montage